


SÓLO DEBE CONECTARSE PARA 4-20mA... con el transmisor de temperatura en serie ILTX

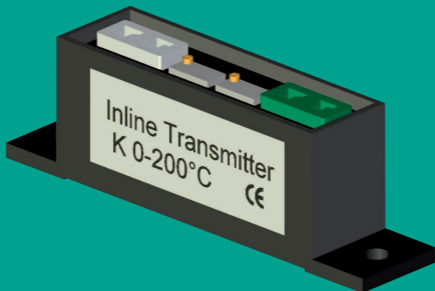

- Totalmente blindado, compacto, liviano
- No es necesario extraer ni reemplazar el sensor
- Montaje en línea o en una superficie
- 4-20mA, dos circuitos de hilo
- J,K,N y Pt100
- Cambio de escala rápido y sencillo
- Intervalo de interacción mínimo y potenciómetros calibración cero
- Precisión elevada
- Cumplimiento de CE y RoHS (Restricción de ciertas sustancias peligrosas)
- Conectores de entrada y salida que evitan que se crucen las conexiones

 **LABFACILITY**

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Líderes en medición de temperatura

www.labfacility.co.uk exportsales@labfacility.co.uk

Teléfono de Exportaciones: +44 (0) 1243 871287

fax: +44 (0) 1243 871281